E216

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
E216: Manico girevole art. M144 pag. ( ).
E221: Manico girevole art. M145 pag. ( ).
E222: Manico girevole art. M129 pag. ( ).

Richieste speciali:
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/ rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag.].

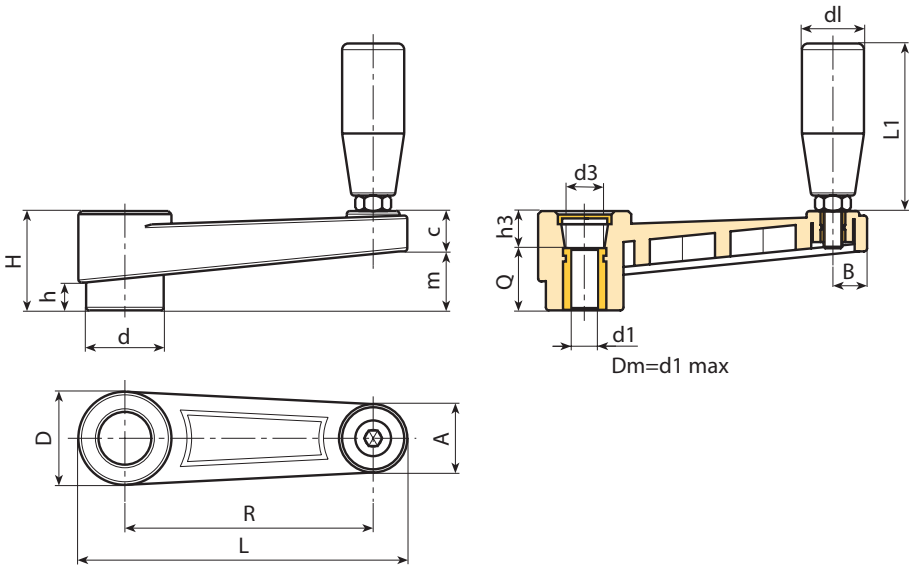

Codice	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1H10	Q	dl	L1	g
-	E216065.TP0501	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	**19**	54	96
-	E216065.TD1001	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	**19**	54	92
-	E216065.TD1201	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	**19**	54	89
-	E216080.TP0501	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	**19**	54	110
-	E216080.TD1001	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	**19**	54	105
-	E216080.TD1201	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	**19**	54	102
-	E216110.TD0801	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	**21**	66	160
-	E216110.TD1001	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	**21**	66	152
-	E216110.TD1201	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	**21**	66	148
-	E216140.TD0801	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	**23,5**	76,5	250
-	E216140.TD1201	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	**23,5**	76,5	242
-	E216140.TD1401	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	**23,5**	76,5	238
-	E216140.TD1601	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	**23,5**	76,5	232
-	E216185.TD0801	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34	**25,5**	87	430
-	E216185.TD1201	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	**25,5**	87	400

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

E221

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE M145

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articolo base E216, descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M145 [pag.].

Codice	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1H10	Q	dl	L1	g
-	E221065.TP0501	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	**20**	56	101
-	E221065.TD1001	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	**20**	56	107
-	E221065.TD1201	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	**20**	56	104
-	E221080.TP0501	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	**20**	56	125
-	E221080.TD1001	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	**20**	56	130
-	E221080.TD1201	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	**20**	56	127
-	E221110.TD0801	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	**23,5**	68	175
-	E221110.TD1001	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	**23,5**	68	172
-	E221110.TD1201	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	**23,5**	68	169
-	E221140.TD0801	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	**25**	77	263
-	E221140.TD1201	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	**25**	77	257
-	E221140.TD1401	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	**25**	77	253
-	E221140.TD1601	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	**25**	77	249
-	E221185.TD0801	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34	**26**	86	440
-	E221185.TD1201	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	**26**	86	433

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

E222

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE M129

Caratteristiche generali:
Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articolo base E216, descritto qui a lato.

Inserti:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole art. M129 [pag.].

Codice	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1H10	Q	dl	L1	g
-	E222065.TP0501	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	**20**	52	111
-	E222065.TD1001	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	**20**	52	117
-	E222065.TD1201	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	**20**	52	114
-	E222080.TP0501	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	**20**	52	135
-	E222080.TD1001	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	**20**	52	140
-	E222080.TD1201	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	**20**	52	136
-	E222110.TD0801	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	**23,5**	63	182
-	E222110.TD1001	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	**23,5**	63	179
-	E222110.TD1201	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	**23,5**	63	175
-	E222140.TD0801	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	**25**	72	271
-	E222140.TD1201	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	**25**	72	265
-	E222140.TD1401	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	**25**	72	261
-	E222140.TD1601	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	**25**	72	255
-	E222185.TD0801	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	08	34	**26**	82	450
-	E222185.TD1201	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	**26**	82	442

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).