F177CAT

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON CON CATENA DI RITEGNO E BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Catenella:
Catenella in acetalica nera (POM). Giunti , anello di ritegno e gancio per mozzo in acciaio inox armonico (Aisi 302).

Richieste Speciali:
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta la catenella può essere fornita con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori [pag.].

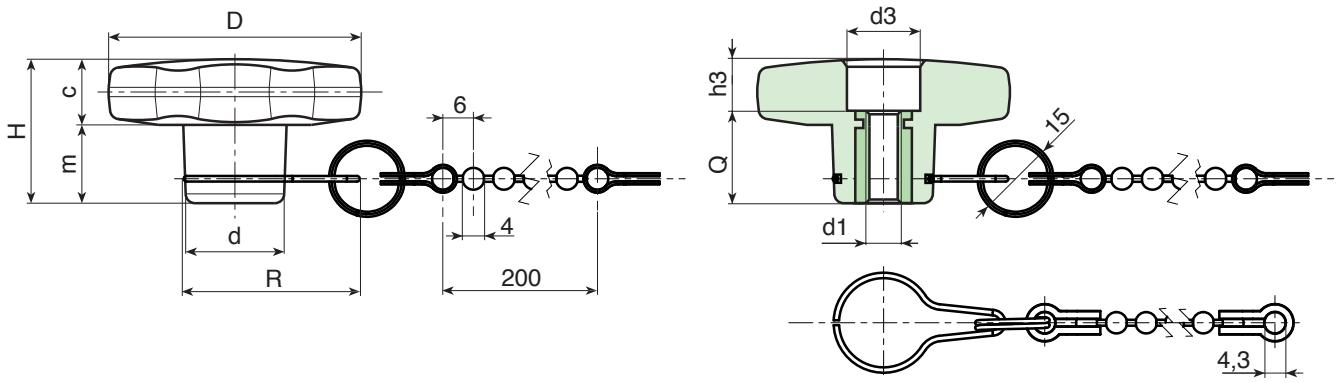

Codice	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
-	F17730.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M5	18	15
-	F17730.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M6	18	15
-	F17740.TM0601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	M6	18	23
-	F17740.TM0801CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	M8	18	24
-	F17750.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M6	18	36
-	F17750.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M8	18	37
-	F17760.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M8	18	57
-	F17760.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M10	18	58
-	F17760.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M12	18	58

Disponibilità a magazzino in % ( )
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)