F278

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
F278:
Boccola con perno filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
F278CIN:
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

F

Richieste speciali:
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori [pag.].

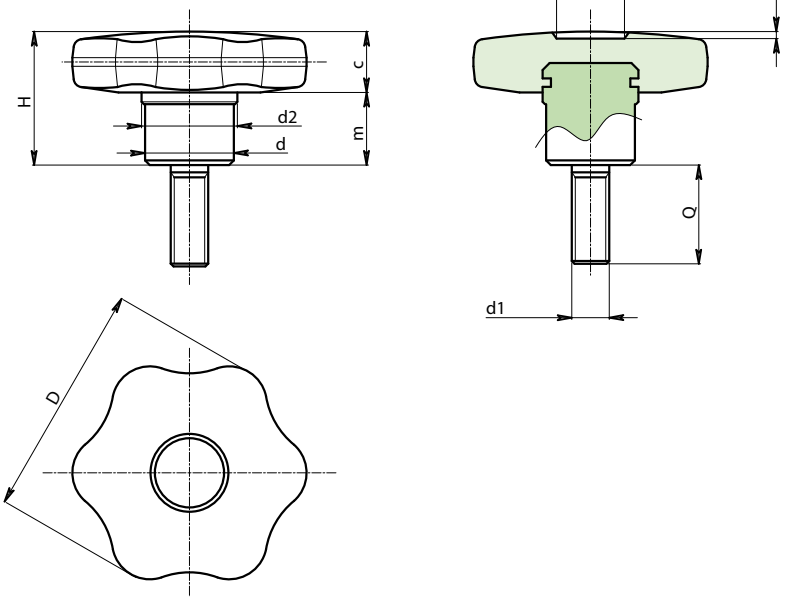

Versione F278: Mozzo in acciaio zincato.

Codice	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	g
-	**F27840.TM08X3001**	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	**30**	55	54
-	**F27850.TM10X4001**	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	**40**	60	96
-	**F27860.TM12X4001**	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	**40**	60	-

LM = Lunghezza massima stampabile.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

INOX

Versione F278 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303.

Codice	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	g
-	**F27840.TM08X3001CIN**	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	**30**	45	54
-	**F27850.TM10X4001CIN**	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	**40**	50	-
-	**F27860.TM12X4001CIN**	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	**40**	50	-

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.