K405

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO A RAZZE CON SEDE INDICATORE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Mozzo:
Mozzo pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Indicatore Montabile:
Indicatore gravitazionale con diametro 50mm. e 80mm. (modelli K650-K660). L'indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse macchina orrizontale). L'indicatore è da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni vedere l'articolo K650 [pag. 379 380].

Fissaggio Indicatore:
Fissare l'indicatore mediante grano filettato M05 da inserire nel foro d4, (grano in dotazione con adattatore).

Fissaggio Volantino:
Il volantino si fissa all'albero mediante grano di spinta (non in dotazione) da posizionare sul foro filettato d2.

Richieste Speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: K405130.T050D0801ZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta i volantini possono essere forniti completi di indicatore. (non montato per trasporto).

Corrispondenze Diametri/Indicatori:
d5=52,4 --> K650050
d5=87,4 --> K650080 o K660080

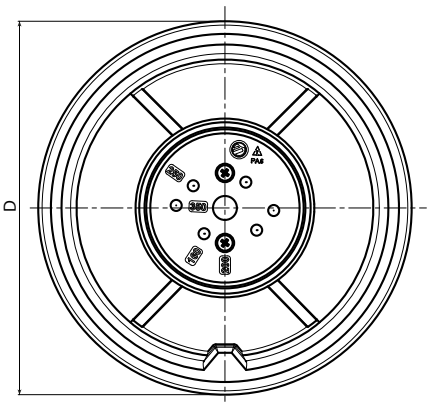

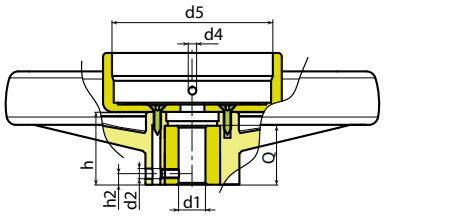

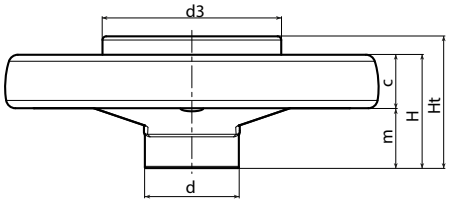

Codice	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5	Dm	d1H10	Q	g
-	**K405130.T050D0801**	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,4	18	**8**	24	314
-	**K405160.T050D0801**	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,4	22	**8**	32	464
-	**K405160.T080D0801**	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,4	22	**8**	32	485
-	**K405200.T080D0801**	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,4	22	**8 (*)**	32	725
-	**K405250.T080D0801**	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,4	28	**8 (*)**	36	1015
-	**K405350.T080D0801**	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,4	30	**8 (*)**	32	1625

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).