

# F289

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

### Materiali:

Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).


### Inserti:

**F289:**  
Boccola con perno filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

**F289CIN:**  
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

### Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori [pag. 959].

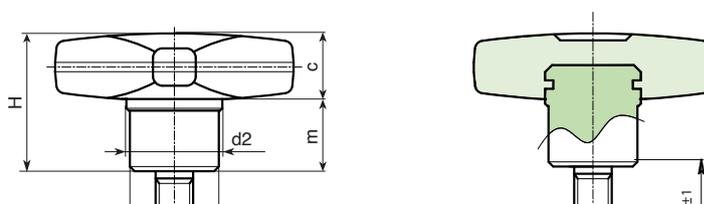

Versione F289: Mozzo in acciaio zincato.

Codice	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 <sub>6g</sub>	Q	LM	g
-	F28940.TM08X2001	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
-	F28950.TM10X4001	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	60	60
-	F28960.TM12X2501	60	20	24	34	18	16	M12	25	60	97

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.

Versione F289 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303.

INOX

Codice	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 <sub>6g</sub>	Q	LM	g
-	F28940.TM08X2001CIN	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
-	F28950.TM10X4001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	40	60	60
-	F28960.TM12X2501CIN	60	20	24	34	18	16	M12	25	60	97

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.