

# W270

## TIRANTE CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO



### Materiali:

- (3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
- (4) Tirante in poliammide rinforzata. Non smontabile. Resistente ad olii e grassi.

### W270:

- (2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.
- (1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

### W270CIN:

- (2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
- (1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

### Superficie:

- (4) Satinata.
- (1-2-3-5) Liscia.

### Colore:

- (4) Nero (RAL 9011).

### W270:

- (1-2-5) Brunito.

### W270CIN:


- (1-2-5) Naturale.

### ATTENZIONE:

> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.

### Richieste Speciali:

- Su richiesta e per quantità, il tirante può essere fornito con colori come da tabella colori [pag. ].

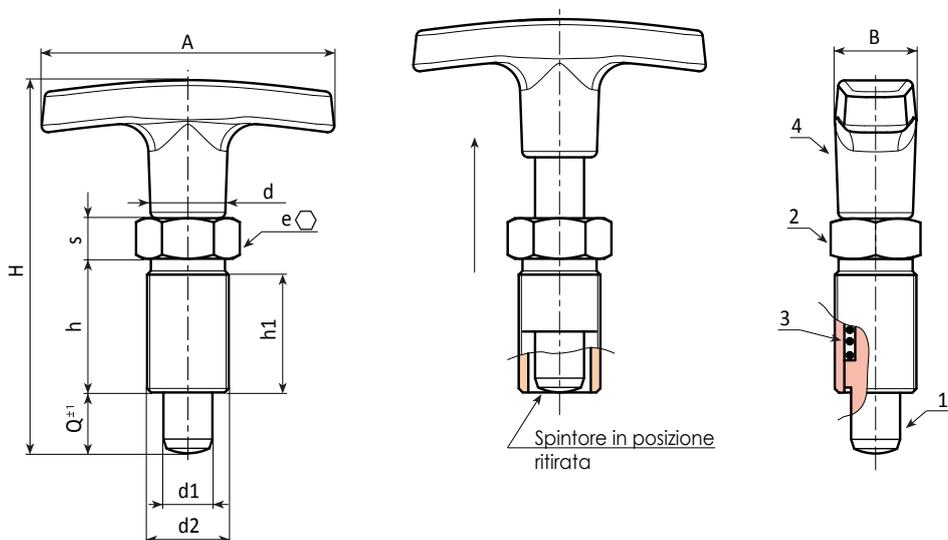

### Versione W270 - in acciaio brunito

Codice	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02 -0,04	Q	g
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

### Versione W270CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02 -0,04	Q	g
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

INOX