

B226AE

UL94-V0



MANIGLIA AUTOESTINGUENTE FISSA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliammide rinforzata autoestinguente UL94 V0 con cartellino giallo.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone (tolleranza 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

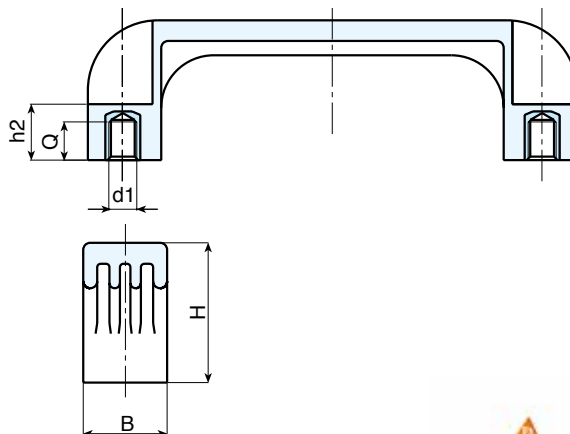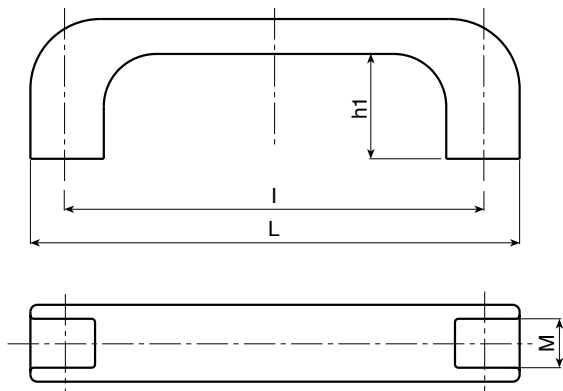

Art.	L	I	B	M	H	h1	h2	Q	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
● B226094.TM0501AE	110	94	21	13	37	29	13	7	M05	23	4300	1300
● B226094.TM0601AE	110	94	21	13	37	29	13	7	M06	23	4300	1300
● B226117.TM0501AE	140	117	24	13	40	29	15	10	M05	43	4100	2800
● B226117.TM0601AE	140	117	24	13	40	29	15	9	M06	43	4100	2800
● B226117.TM0801AE	140	117	24	13	40	29	15	9	M08	43	4100	2800
● B226120.TM0501AE	140	120	24	14	40	29	15	10	M05	43	6100	2800
● B226120.TM0601AE	140	120	24	14	40	29	15	9	M06	43	6100	2800
● B226120.TM0801AE	140	120	24	14	40	29	15	9	M08	43	6100	2800
● B226132.TM0501AE	151	132	26	14	43	31	16	10	M05	70	7300	3500
● B226132.TM0601AE	151	132	26	14	43	31	16	9	M06	70	7300	3500
● B226132.TM0801AE	151	132	26	14	43	31	16	9	M08	70	3700	2800
● B226180.TM0801AE	200	180	28	17	51	39	21	14	M08	88	3700	2800
● B226235.TM0801AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M08	123	4300	3200
● B226235.TM1001AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M10	123	4300	3200